

## SOC[] 索艾电子

Dongguan Suoai Electronice CO.,LTD 東莞市索艾電子科技有限公司 www.aulacn.com SOAI Industry Park, Huayu Street Changlong Village Huangjiang Town Dongguan City Guangdong Province.

廣東省東莞市黃江鎮長龍村華裕街 索艾產業園 執行標準: GB 4943.1-2022 Made in China

产品手册 键盘功能说明 01 F1 F2 F3 F4 F5 F4 F7 F4 F1 F12 

<u>(5)</u> ① 充电指示灯 ② 拨动开关 (左BT 有线/OFF 右2.4G) ④ USB接收器收纳仓 ③ Type-C接口 ⑤ Cap大小写指示

A S D F G H J K L ; ; ... -J Enter

• 时尚的外观设计,81键布局,Gasket结构,手感细腻软弹,铝合金外壳材质。 • 键帽和机械开关可插拨,用户也可以购买市面上各品牌开关和个性化键帽自由DIY。 • 键盘用料扎实,按键反应灵敏。 • 隐藏式独立收纳接收器。

• 键盘人性化设计,与Fn配合增加一系列常用快捷功能按键。 • 键盘回报率: 有线模式1000Hz, 2.4G模式1000Hz, 蓝牙模式125Hz。 • 键盘蓝牙/2.4G/有线均支持全键无冲。

有线模式/开关机 ①切换至【有线】模式 ②将标配USB线缆Type-C ③将线缆USB头—端插 一端插进键盘对应端口 入电脑USB端口即可 开关机说明 • 将开关拨至有线(未插USB供电),键盘即关机状态,内置电池停止 2.4G连接使用说明 03 ①切换至【2.4G】模式 ②从键盘左上角槽位内 ③插至电脑USB端口 取出【USB接收器】 即可使用 组合键快速2.4G对码 • 手动对码:长按组合键 "FN+~" 3秒左右,青色灯快闪进入对码状态,此时将接 收器插入电脑USB端口,`~键青色灯亮2秒,2.4G连接成功。此时即完成对码。

注意: 2.4G对码时先让键盘进入对码状态再将接收器插入电脑。

蓝牙连接使用说明 04 背光灯效快捷键调节 切换灯光模式 切换灯光颜色 ①切换至【BT】模式 ②按组合键切换至BT1, ③搜索配对名【AULA-M75 3.0】 或【AULA-M75 5.0】连接成功 约3S至蓝灯快闪进 灯光亮度增加 FN+ 灯光亮度减少 组合键快速设备切换: 十 十 十 2 2 1 3 设备2 灯效速度减少 • 短按组合键Fn+数字1、2或3,蓝灯快闪,表示键盘进入对码或搜索模式,即可 灯效速度增加 在设备中进行配对连接:回连状态下,为蓝灯亮3s。 •按Fn+数字键1、2、或3可以切换设备。 • 查看键盘电量连接蓝牙可以在电脑上显示。 05

背光灯效调节 FN+\ |组合键切换16种加关闭17种RGB灯效 如影随形 正弦光波 旋转风车 七彩瀑布 随波逐流 花开富贵 自定义 关 闭 常亮模式 呼吸模式 一触即发 梦幻彩虹 雨中漫步 彩虹轮盘 涟漪扩散 踏雪无痕 川流不息

• 配合驱动带音乐律动RGB灯效,此灯效下有10种灯效模式可选。

厂设置

SCRLK

PAUSE

快捷键说明

FN+

ESC

WIN

0

HOME

转换窗口

返回桌面

灯光亮度-

灯光亮度+

F5

产品参数

• 键数: 81键

用户保修卡

• 按键总行程: 4.0mm

操作系统模式切换 06 • Fn+WIN=锁定/解锁WIN键(在WIN 系统下, 锁定WIN 键时指示灯常亮,

WIN键无法使用)。指示灯:锁WIN键白灯指示。 • 切换到Mac系统后左WIN/左ALT位置互换(不锁WIN)。 安卓系统 FN+ Windows系统 MAC系统

Windows系统, F区单按功能与F区FN组合功能。

Fn组合

主页

邮件

转换窗口

打开资源管

理器

灯光亮度-

灯光亮度+

充电使用说明

保修事项说明

品一份,遗失不补,敬请妥善保管。

8、因电源、电压不稳而导致的故障或损坏。

**Keyboard Function Description** 

12

B

键位

F7

F8

F9

F10

F7

F9

F10

音量-

A

01

07

Atmosphere lighting effect adjustment

right shift

Fn组合

上一曲

播放/暂停

下一曲

静音

长按3秒,恢复出 右shift 氛围灯效调节 锁定WIN键,锁定 时WIN键无法使用 F1 F1 右CTRL 氛围灯速调节 氛围灯亮度循环 F3 F3 FN+ /? 氛围灯颜色调节 F4 显示键盘电量 F5 • 按FN+ESC恢复出厂默认灯光模式,原来连接的蓝牙设备保存不会清除。

07


Android系统, F区单按功能与F区FN组合功能。 键位 单按 Fn组合 键位 单按 Fn组合 F1 屏幕亮度-F1 F7 上一曲 F7 屏幕亮度+

F2 播放/暂停 F8 F3 F9 下一曲 F9 静音 F10 F5 F11 F11 音量-音量+

F11 灯光亮度-音量-灯光亮度+ Mac系统, F区单按功能与F区FN组合功能。 单按 Fn组合 键位 单按 Fn组合 F1 屏幕亮度-F7 F1 上一曲 F7 F2 屏幕亮度+ F2 F8 播放/暂停 F8 F3 转换窗口 F3 F9 下一曲 F9 返回桌面 静音 F10 F5 F5 F11 F11





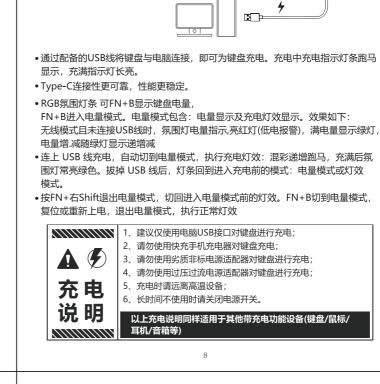




蓝牙模式:带有蓝牙BT3.0,BLE4.0,BLE5.0及以上硬件的MAC电脑, Android手机或平板, IOS手机或平板。 有线USB/2.4G接收器支持热插拔(即插即用)。

一、凭此卡您将享受以下权利与服务: 1、退货服务: 自产品售出之日起七日内,产品出现质量问题,根据国家" 三包服务"的规定,在产品外观与包装完整的情况下,将产品退还给销售商 或者狼蛛指定地点,凭购买时的有效凭证,退回您支付的产品货款。 2、保修服务: 自购买日起12月内出现产品性能故障情况经由狼蛛售后服务中 心检测确定, 可免费享受维修服务。 二、以下情况不属于免费服务范围:

感谢您购买狼蛛系列产品!本质保卡是狼蛛产品的三包凭证,由用户自己


保存,凭此质保卡您将享受狼蛛为您提供的产品售后服务。此质保卡每个产

1、超出规定的质保期限; 2、不能出示产品有效质保凭证或产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁等 3、产品上没有序列号或质保凭证上的产品型号与产品实物不符的; 4、非正常使用、维护、保管所导致的故障和损坏; 5、非我公司授权的维修人员对产品修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏; 6、意外事故或其他不可抗力造成的故障或损坏; 7、销售人员承诺的产品之外的服务及附加的配件或赠品不在本保修服务范

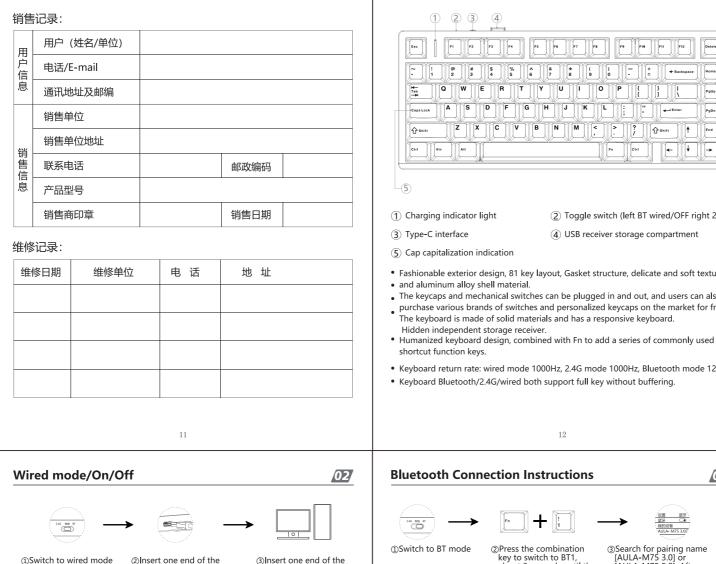

Backlight effect shortcut key adjustment


Switching lighting modes

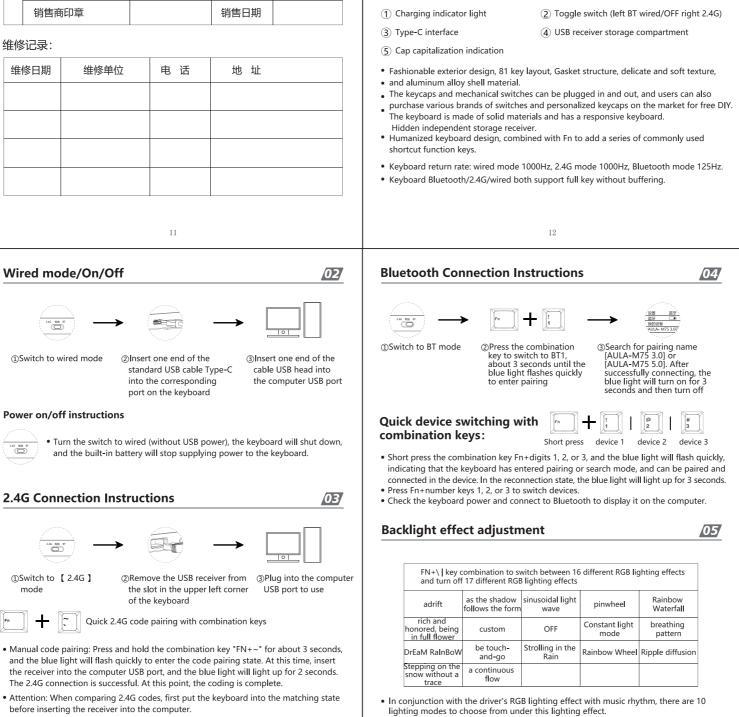


**Shortcut Key Description** 

Long press for 3 seconds

to restore factory settings

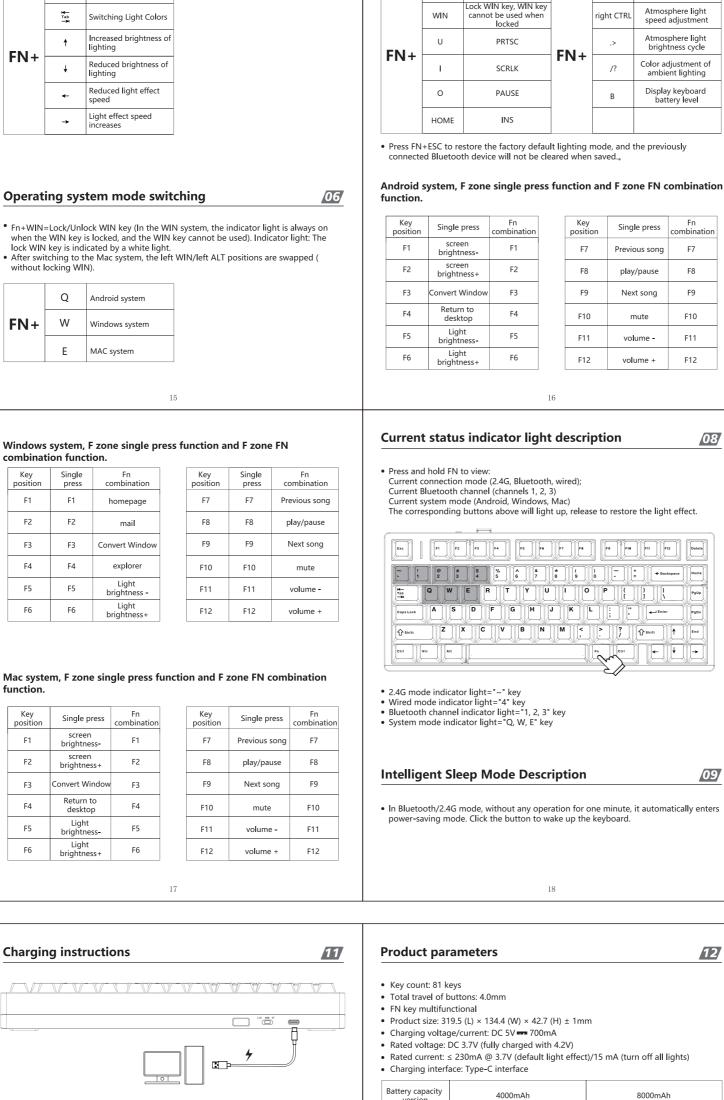

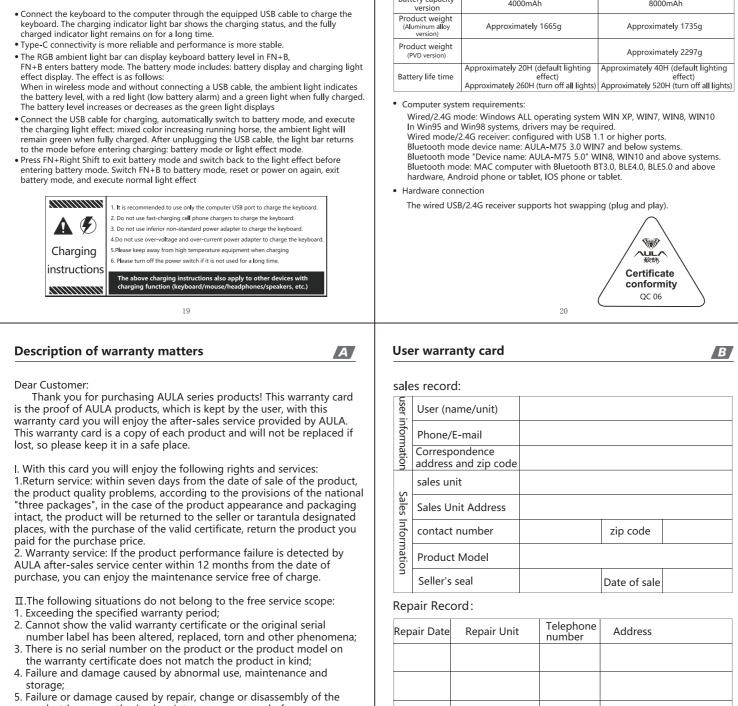

product by non-authorized maintenance personnel of our company; 6. Failure or damage caused by accidents or other force majeure; 7. Services and additional accessories or gifts outside the product promised by the sales staff are not included in the scope of this warranty service; 8. Failure or damage caused by unstable power supply or voltage.

说明书技术要求:

1.成品尺寸: 100x130mm

2.材质:120g铜版纸+打骑马钉

3.工艺: 单黑双面印刷