AULA

WIND

S102 PRO

TRIMODE SILICONE KEYBOARD

English
한국어
Português
Español
Deutsch
Italian
Русский язык
ประเทศไทย
France
Україна
Indonesia
Türkiye
Japan
Việt Nam

Functions and Indicators





① NUM indicator
② Capslock indicator
③ Lock WIN indicator
④ Knob
⑤ Mode Switch(BT/Wired/2.4G)
⑥ Type-C port
⑦ USB Receiver

Product features

1.Sleek Modern Design， Features a contemporary and trendy look with a full 105-key layout for complete functionality.
2.ABS Keycaps，Comfortable tactile feel with fine texture, long-lasting wear resistance and oil-resistant coating.
3.Responsive Keys，Silicone silent structure providing delicate and resilient tactile feedback, durable for long-term use.
4.Tri-Mode Connection（Wired/2.4G/Bluetooth connectivity），supports simultaneous multi-device pairing with multi-system compatibility.
5.Two-Stage Adjustable Feet,Offers three different tilt heights to suit various user preferences and usage scenarios, Features hidden independent receiver storage.
6.User-Friendly Shortcut Keys, Includes thoughtful design with a dedicated Fn (Function) key, enabling a series of commonly used shortcuts for enhanced operational efficiency.

2,4G Pairing Mode (Factory Paired by Default)
Turn the switch to ON mode without plugging in the USB cable.
Single-press the FN + 3# pairing button, The 2,4G indicator will slow blink,
Then long-press the FN + 3# pairing button for about 3 seconds, The 2,4G indicator will fast blink, entering pairing mode.
At this point, insert the receiver, The 2,4G indicator will stay steadily lit, indicating a successful 2,4G connection.
Note: For 2.4G connection, first search and then insert the receiver.

BT Connection Mode
Turn the switch to ON mode without plugging in the USB cable. The device will randomly broadcast according to the BT version of the terminal device and can connect to 2 devices. After connection, it will display as BT5.0 KB.

BT 1 (BT1)
Single-press FN + 1! for BT 1.
Long-press the FN + 1! button for 3 seconds, During channel broadcasting, the BT1 indicator fast blinks. When reconnecting/connected, the BT1 indicator stays steadily lit.

BT 2 (BT2)
Single-press FN + 2@ for BT 2.
Long-press the FN + 2@ button for 3 seconds, During channel broadcasting, the BT2 indicator fast blinks. When reconnecting/connected, the BT2 indicator stays steadily lit.

Shortcut description
Windows System shortcuts (default system, ALT-L and ALT-R next to spacebar)

Fn+	F1	F2	F3	F4
Shortcut function keys	Music	Volume-	Volume+	Mute
Fn+	F5	F6	F7	F8
Shortcut function keys	Stop	Previous song	Play/Pause	Next song
Fn+	F9	F10	F11	F12
Shortcut function keys	Email	Home	Keyboard Lock	Calculator

MAC System shortcuts (WIN-L and WIN-R next to spacebar)

Fn+	F1	F2	F3	F4
Shortcut function keys	Screen brightness-	Screen brightness+	CMD+ALT+↑	CMD+SPACE
Fn+	F5	F6	F7	F8
Shortcut function keys	Siri	CMD+SHIFT+4	Previous song	Stop
Fn+	F9	F10	F11	F12
Shortcut function keys	Next song	Mute	Volume-	Volume+

Other Function Descriptions

• Fn + Enter: Cycle through 15 RGB lighting effects
• Fn + \ Cycle through lighting colors (Red - Green - Blue - Purple - Yellow - Cyan - Rainbow - White)
• Fn + Backspace: Turn backlight On/Off
• Fn + ↑: Increase backlight brightness (0% → 25% → 50% → 75% → 100%). The 3 indicators above Pause key blink 3 times at maximum brightness.
• Fn + ↓: Decrease backlight brightness (100% → 75% → 50% → 25% → 0%). The 3 indicators above Pause key blink 3 times when lights are off.
• Fn + ←: Decrease lighting speed (5 adjustable levels). The 3 indicators above Pause key blink 3 times at minimum speed.
• Fn + →: Increase lighting speed (5 adjustable levels). The 3 indicators above Pause key blink 3 times at maximum speed.
• Fn + S: Windows mode.Fn + A: Mac mode
Note: In Mac/iOS mode, Left Win and Left Alt keys are swapped
• Fn + Left Win: Lock/Unlock Left Windows & Menu keys (Windows system only)

• Fn + Esc: Restore factory defaults (3 indicator blinks confirm reset)

Other Features

• Sleep Mode
In BT/2.4G mode, automatically enters power saving mode after 6 minutes of inactivity (6 minutes for light sleep, 30 minutes for deep sleep). Press any key to wake up the keyboard, The keyboard battery level will be displayed upon power-on.
• Display Function
Shows keyboard battery level, connection mode (BT1/BT2/2.4G), and charging indicator status.
• Anti-ghosting Function
Supports 19-key rollover in both USB and wireless modes for the following keys: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, ↑, ↓, ←, →, Tab, Left Alt, Left Ctrl, Left Shift.
• Device Names
Wired connection: "BYC Keyboard"
2,4G connection: "2,4G Keyboard"
BT connection: "BT5.0 KB"

Computer System Requirements

Wired/2.4G Mode: Windows ALL operating systems WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Driver may be required for Win95, Win98 systems).

Wired Mode/2.4G Receiver: Requires USB 1.1 or higher port.

BT Mode Device Name "BT5.0 KB": WIN7 and earlier systems.

BT Mode Device Name "BT5.0 KB": WIN8, WIN10 and later systems.

BT Mode: Compatible with MAC computers with Bluetooth BT3.0, BLE4.0, BLE5.0 or higher hardware, Android phones/tablets, iOS phones/tablets.

EN — Product Specifications

• Connection: Wired & 2,4G Wireless & BT
• Fn Multi-function Key
• Number of Keys: 105 keys
• With Knob and Digital Display
• Battery Capacity: 2000mAh (Rechargeable Lithium Battery)
• Product Dimensions:450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Product Weight: Approx. 831g (without cable/receiver) / Approx. 875.5g (with cable/receiver)
• Keyboard Polling Rate: Wired Mode 125Hz, 2.4G Mode 125Hz, BT Mode 125Hz
• Rated Voltage: DC 3.7V (LED flashes when battery voltage < 3.3V; Charging indicator lights up during charging; Auto power off < 3.0V; Keys inoperative after auto power off; Low battery indicator lights up indicating need to charge)
• Charging Voltage/Current: DC5V/≡200mA, Charging time approx. 7-8 hours (Fast charging not supported)

KR — 제품 사양

• 연결 방식: 유선 & 2.4G 무선 & 블루투스
• Fn 멀티기능 키
• 키 수: 105키
• 노브 및 디지털 디스플레이 탑재
• 배터리 용량:2000mAh (충전식 리튬 배터리)
• 제품 크기:450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• 제품 무게: 약 831g (선수선기 미포함) / 약 875.5g (선수선기 포함)
• 기본드 폴링률: 유선 모드 125Hz, 2.4G 모드 125Hz, 블루투스 모드 125Hz
• 정격 전압: DC 3.7V (배터리 전압 3.3V 미만 시 표시등 점등, 충전 시 충전 표시등 점등, 3.0V 미만 자동 종료, 자동 종료 후 키 작동 불가, 저전압 표시등 점등으로 충전 필요 알림)
• 충전 전압/전류: DC5V/≡200mA, 충전 약 7-8시간 (고속 충전 미지원)

AULA

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong Village Huangjiang Town Dongguan City Guangdong Province
Execution Standard:GB/T 14081-2010
Made in China

RoHS COMPLIANT

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

PT — Especificação do produto

• Conexão: Com fio & Wireless 2,4G & BT
• Tecla Multifunção Fn
• Número de Teclas: 105 teclas
• Com Botão Rotativo e Tela Digital
• Capacidade da Bateria: 2000mAh (Bateria de Íon-Lítio Recarregável)
• Dimensões do Produto: 450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Peso do Produto: Aprox. 831g (sem cabo/ receptor) / Aprox. 875.5g (com cabo/ receptor)
• Taxa de Atualização do Teclado: Modo Com Fio 125Hz, Modo 2.4G 125Hz, Modo BT 125Hz
• Tensão Nominal: DC 3.7V (LED pisca quando a tensão da bateria < 3.3V; LED de carga acende durante o carregamento; Desligamento automático < 3.0V; Teclas inoperantes após desligamento automático; LED de baixa carga acende indicando necessidade de carregar)
• Tensão/Corrente de Carregamento: DC5V/≡200mA, Tempo de carga aprox. 7-8 horas (Não suporta carga rápida)

ES — Especificación del producto

• Conexión: Alámbrico & Inalámbrico 2,4G & BT
• Tecla Multifunción Fn
• Número de Teclas: 105 teclas
• Con Perilla y Pantalla Digital
• Capacidad de la Batería: 2000mAh (Batería de Li-Ion Recargable)
• Dimensiones del Producto: 450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Peso del Producto: Aprox. 831g (sin cable/receptor) / Aprox. 875.5g (con cable/ receptor)
• Tasa de Sondeo del Teclado: Modo Alámbrico 125Hz, Modo 2.4G 125Hz, Modo BT 125Hz
• Voltaje Nominal: DC 3.7V (LED parpadea si voltaje de batería < 3.3V; LED de carga encendido durante carga; Apagado automático < 3.0V; Teclas inoperantes tras apagado automático; LED de baja carga se enciende indicando necesidad de cargar)
• Voltaje/Corriente de Carga: DC5V/≡200mA, Tiempo de carga aprox. 7-8 horas (No soporta carga rápida)

DE — Produktspezifikation

• Verbindungsart: Kabelgebunden & 2,4G Drahtlos & BT
• Fn-Multifunktionstaste
• Tastenanzahl: 105 Tasten
• Mit Drehknopf und Digitalem Display
• Batteriekapazität: 2000mAh (Wiederaufladbarer Lithium-Akku)
• Produktabmessungen: 450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Produktgewicht: Ca. 831g (ohne Kabel/Empfänger) / Ca. 875.5g (mit Kabel/Empfänger)
• Tastatur-Abfragerate: Kabelmodus 125Hz, 2.4G Modus 125Hz, Bluetooth-Modus 125Hz
• Nennspannung: DC 3.7V (LED blinkt bei Batteriespannung < 3.3V; Ladel LED leuchtet während des Ladens; Automatisches Ausschalten < 3.0V; Tasten nach automatischem Ausschalten inaktiv; Niedrigstrom-LED leuchtet und weist auf Ladebedarf hin)
• Ladespannung/-strom: DC5V/≡200mA, Ladezeit ca. 7-8 Stunden (Schnellladung

IT — Specifiche del prodotto

• Connessione: Cablato & Wireless 2,4G & BT
• Tasto Multifunzione Fn
• Numero di Tasti: 105 tasti
• Con Manopola e Display Digitale
• Capacità della Batteria: 2000mAh (Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio)
• Dimensioni del Prodotto: 450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Peso del Prodotto: Circa 831g (senza cavo/ricevitore) / Circa 875.5g (con cavo/ricevitore)
• Polling Rate Tastiera: Modalità Cablata 125Hz, Modalità 2,4G 125Hz, Modalità BT 125Hz
• Tensione Nominale: DC 3.7V (LED lampeggia se tensione batteria < 3.3V; LED di carica acceso durante la ricarica; Spegnimento automatico < 3.0V; Tasti inoperanti dopo spegnimento automatico; LED batteria scarica acceso per indicare necessità di ricarica)
• Tensione/Corrente di Ricarica: DC5V/≡200mA, Tempo di ricarica circa 7-8 ore (Non supporta la ricarica rapida)

RU — Спецификация продукта

• Подключение: Проводное & Беспроводное 2,4G & BT
• Многофункциональная клавиша Fn
• Количество клавиш: 105 клавиш
• С энкодером и цифровым дисплеем
• Емкость аккумулятора: 2000мАч (Литий-ионный аккумулятор)
• Размеры изделия:450,15(Д) × 144,15(Ш) × 20,10(В) ±1мм
• Вес изделия: Прим. 820г (без кабеля/приемника) / Прим. 860г (с кабелем/приемником)
• Опрос клавиатуры: Проводной режим 125Гц, режим 2,4G 125Гц, режим BT 125Гц
• Номинальное напряжение: Пост, ток 3,7В (Индикатор мигает при напряжении < 3,3В; Индикатор заряда горит при зарядке; Автовыключение < 3.0В; Клавиши неактивны после автовыключения; Индикатор низкого заряда горит, указывая на необходимость зарядки)
• Напряжение/ток зарядки: Пост, ток 5В/≡200мА, Время зарядки прим, 7-8 часов (Быстрая зарядка не поддерживается)

TH — ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

• การเชื่อมต่อ: มีสาย & ไร้สาย 2,4G & บลูทูธ
• ปุ่มหลายหน้าที่ Fn
• จำนวนปุ่ม: 105 ปุ่ม
• มีปุ่มหมุนและจอแสดงผลดิจิทัล
• ความจุแบตเตอรี่: 2000mAh (แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้)
• ขนาดผลิตภัณฑ์: 450,15(ก) × 144,15(ย) × 20,10(ส) ±1 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: ประมาณ 831g (ไม่รวมสาย/ตัวรับสัญญาณ) / ประมาณ 875.5g (รวมสาย/ตัวรับสัญญาณ)
• อัตราการสแกนคีย์บอร์ด: โหมดมีสาย 125Hz, โหมด 2.4G 125Hz, โหมดบลูทูธ 125Hz
• แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: DC 3.7V (ไฟ LED กะพริบเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ < 3.3V; ไฟเสดการชาร์จติดขณะชาร์จ; ปิดอัตโนมัติ < 3.0V; ไม่ไม่ทำงานหลังปิดอัตโนมัติ; ไฟแบตเตอรี่ต่ำติดเตือนว่าต้องชาร์จ)
• แรงดัน/กระแสไฟฟ้าชาร์จ: DC5V/≡200mA, เวลาชาร์จประมาณ 7-8 ชั่วโมง (ไม่รองรับการชาร์จเร็ว)

UKR — Специфікація продукту

• Підключення: Дротове & Бездротове 2,4G & BT
• Багатофункціональна клавіша Fn
• Кількість клавіш: 105 клавіш
• З енкодером та цифровим дисплеєм
• Ємність акумулятора: 2000мАг (Літій-іонний акумулятор)
• Розміри виробу: 450,15(Д) × 144,15(Ш) × 20,10(В) ±1мм
• Вага виробу: Прибл. 831г (без кабелю/приймача) / Прибл. 875,5г (з кабелем/приймачем)
• Частота опитування клавіатури: Дротовий режим 125Гц, режим 2,4G 125Гц, режим Bluetooth 125Гц
• Номінальна напруга: DC 3.7В (Індикатор блимає при напрузі < 3.3В; Індикатор заряду горить під час зарядження; Автовимкнення < 3.0В; Клавіші неактивні після автовимкнення; Індикатор низького заряду горить, вказуючи на необхідність зарядження)
• Напруга/Струм зарядження: DC5V/≡200мА, Час зарядження прибл. 7-8 годин (Швидка зарядка не підтримується)

FR — Spécifications du produit

• Connexion: Filaire & Sans-fil 2.4G & BT
• Touche Multifonction Fn
• Nombre de Touches: 105 touches
• Avec Bouton Rotatif et Écran Numérique
• Capacité de la Batterie: 2000mAh (Batterie Lithium Rechargeable)
• Dimensions du Produit:450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Poids du Produit: Env. 831g (sans câble/récepteur) / Env. 875.5g (avec câble/récepteur)
• Taux d'Interrogation du Clavier: Mode Filaire 125Hz, Mode 2.4G 125Hz, Mode BT 125Hz
• Tension Nominale: DC 3.7V (LED clignote si tension < 3.3V; LED de charge allumée pendant la charge; Arrêt automatique < 3.0V; Touches inactives après arrêt automatique; LED de batterie faible allumée indiquant un besoin de charge)
• Tension/Courant de Charge: DC5V/≡200mA, Temps de charge env. 7-8 heures (Charge rapide non supportée)

TR — Ürün Özellikleri

• Bağlantı: Kablolu & 2.4G Kablosuz & BT
• Fn Çok Fonksiyonlu Tuş
• Tuş Sayısı: 105 tuş
• Düğme ve Dijital Ekran
• Pil Kapasitesi: 2000mAh (Şarj Edilebilir Lityum Pil)
• Ürün Boyutları:450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Ürün Ağırlığı: Yaklaşık 820g (kablo/alıcı hariç) / Yaklaşık 860g (kablo/alıcı dahil)
• Klavye Tarama Oranı: Kablolu Mod 125Hz, 2.4G Mod 125Hz, Bluetooth Mod 125Hz
• Anma Gerilimi: DC 3.7V (Pil gerilimi < 3.3V'de LED yanıp söner; Şarj sırasında şarj LED'i yanar; Otomatik kapanma < 3.0V; Otomatik kapanma sonrası tuşlar çalışmaz; Düşük pil LED'i şarj gerektiğini belirtmek için yanar)
• Şarj Gerilimi/Akımı: DC5V/≡200mA, Şarj süresi yaklaşık 7-8 saat (Hızlı şarjı desteklemez)

Indo — Spesifikasi Produk

• Koneksi: Kabel & Nirkabel 2,4G & BT
• Tombol Multifungsi Fn
• Jumlah Tombol: 105 tombol
• Dengan Knob dan Layar Digital
• Kapasitas Baterai: 2000mAh (Baterai Lithium Ion Ulang)
• Dimensi Produk: 450（L）×144.50（W）×20.10（H）±1mm
• Berat Produk: Sekitar 831g (tanpa kabel/penerima) / Sekitar 875,5g (termasuk kabel/penerima)
• Polling Rate Keyboard: Mode Kabel 125Hz, Mode 2,4G 125Hz, Mode BT125Hz
• Tegangan Pengenal: DC 3.7V (LED berkedip jika tegangan baterai < 3.3V; LED pengisian menyala selama pengisian; Mati otomatis < 3.0V; Tombol tidak berfungsi setelah mati otomatis; LED baterai lemah menyala menunjukkan perlu diisi)
• Tegangan/Arus Pengisian: DC5V/≡200mA, Waktu pengisian sekitar 7-8 jam (Tidak mendukung pengisian cepat)

VN — Thông số kỹ thuật sản phẩm

• Kết nối: Có dây & Không dây 2,4G & BT
• Phím Đa chức năng Fn
• Số phím: 105 phím
• Có Núm xoay & Màn hình kỹ thuật số
• Dung lượng Pin: 2000mAh (Pin Li-ion có thể sạc lại)
• Kích thước Sản phẩm: 450,15(D) × 144,15(R) × 20,10(C) ±1mm
• Trọng lượng Sản phẩm: Khoảng 831g (không bao gồm dây/bộ thu) / Khoảng 875,5g (bao gồm dây/bộ thu)
• Tần suất Phản hồi Bàn phím: Chế độ có dây 125Hz, Chế độ 2,4G 125Hz, Chế độ BT 125Hz
• Điện áp Định mức: DC 3,7V (Đèn LED nhấp nháy khi pin < 3,3V; Đèn sạc sáng khi đang sạc; Tự động tắt nguồn < 3.0V; Phím không hoạt động sau khi tự động tắt; Đèn pin yếu sáng báo hiệu cần sạc)
• Điện áp/Dòng điện Sạc: DC5V/≡200mA, Thời gian sạc khoảng 7-8 giờ (Không hỗ trợ sạc nhanh)

JP — 製品仕様

• 接続方式: 有線 & 2.4Gワイヤレス & BT
• Fn 多機能キー
• キー数: 105キー
• ノブ&デジタルディスプレイ付き
• バッテリー容量: 2000mAh (充電式リチウムバッテリー)
• 製品サイズ: 450.15(長さ) x 144.15(幅) x 20.10(高さ) ±1mm
• 製品重量: 約831g (ケーブル/レシーバーなし) / 約875.5g (ケーブル/レシーバー込み)
• キーボードポーリングレート: 有線モード 125Hz, 2.4Gモード 125Hz, BTモード 125Hz
• 定格電圧: DC 3.7V (バッテリー電圧3.3V未満でLED点滅; 充電中は充電LED点灯; 3.0V未満で自動電源オフ; 自動電源オフ後キー無効; 低電量LED点灯で充電必要を表示)
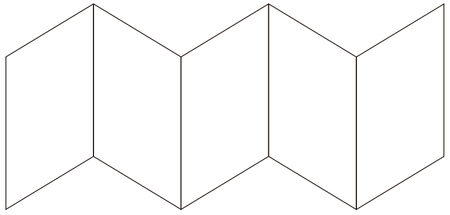
说明书技术要求：
1.成品尺寸：80x95mm
2.材质：128g铜版纸
3.工艺：风琴折(正反印刷)